Guia Rápido

*Sistema purificador de água osmose reversa - **Linha OSLXE***

INSTALAÇÃO: O purificador deve ser fixado na parede por dois parafusos a uma distância de 325mm ou colocado na bancada próximo a um ponto de água, a uma tomada elétrica e a um ralo ou pia para descarte.

NOTA: Para o uso em bancada será necessário a colocação de 2 conexões curva easy-fit nos pontos de entrada e descarte localizado na parte inferior do equipamento, para que não ocorra a dobra da tubulação.

1. Instalar o registro de entrada ½" no ponto de água (alimentação). Caso a tubulação seja de ¾", usar a bucha de redução.
2. Cortar o tubo flexível no comprimento adequado para ligar o registro à entrada do purificador.
3. Cortar o tubo flexível no comprimento adequado para ligar a saída do descarte do purificador ao ralo ou pia.
4. Conectar o Ultrafiltro no ponto de coleta do Purificador.
5. A seleção da rede elétrica 110V ou 220V para os sistemas purificadores da série tipo OSLXE, fabricados a partir do mês de setembro de 2018, com números de série superiores a 18080145001, passou a ser feita automaticamente.
6. Conectar o cabo elétrico da tomada da rede à entrada de Energia elétrica do purificador.
7. Abrir o registro de entrada de água de alimentação.
8. Acionar a Chave Liga/Desliga.
9. Se necessário, ajuste o relógio. O purificador está pronto para o uso.

OBSERVAÇÃO: Sempre que houver coleta de água purificada (API), o rejeito entrará em funcionamento. O registro de entrada deverá permanecer sempre aberto.

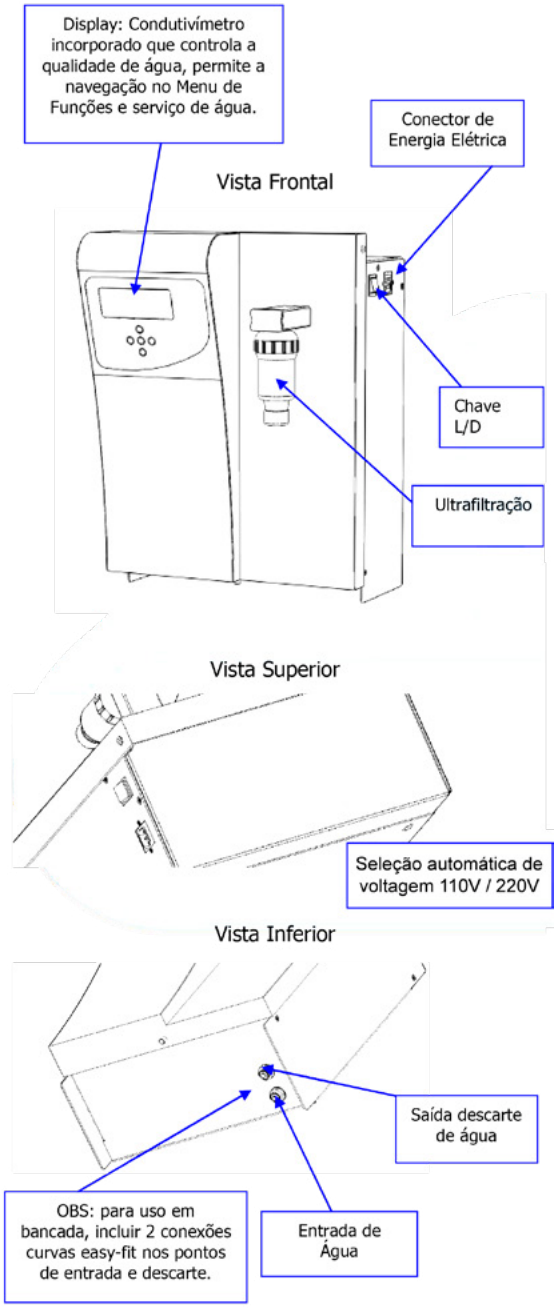

Tel: 11 2165 1100
vendas@gehaka.com.br
www.gehaka.com.br

A Gehaka reserva-se no direito de alterar as características ou especificações técnicas de qualquer equipamento sem prévio aviso. As imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas.